



**COTTON PICKING SP
GREASE /
PAMUK TOPLAMA
MAKİNESİ GRESİ**

COTTON PICKING SP GREASE PAMUK TOPLAMA MAKİNESİ GRESİ



Cotton Picking SP Grease / Pamuk Toplama Makinesi Gresi

Pamuk toplama makinelerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş, aşırı basınç (EP), aşınma önleyici (AW), oksidasyon önleyici ve korozyon önleyici katkılarla formüle edilmiş yarı akışkan lityum sabun bazlı bir grestir.


Özellikleri



Paslanmaya karşı mükemmel koruma sağlar.




Üstün oksidasyon kararlılığına sahiptir.



Yüzeye tutunma özelliği ve suya karşı direnci yüksektir.



Mekanik kararlılığı sayesinde merkezi yağlama sisteminde kolay pomplanabilir, böylece yağlanan parçaların ömrünü uzatır ve bakım maliyetlerini düşürür.

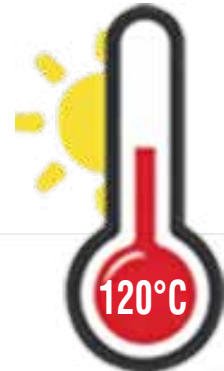

Teknik Özellikleri

Renk	-	Yeşil
NLGI	-	00
İşlenmemiş Penetrasyon, 25 °C, 60 darbe	ASTM D 217	400-430
Damlama Noktası, °C, min.	ASTM D 566	165
Baz Yağ Viskozitesi, 40 °C, cSt	ASTM D 445	20
Çalışma Sıcaklık Aralığı, °C	-	(-20)°C - (+120)°C
4 Bilya Aşınma Çapı Testi, mm	ASTM D 2266	0,34

* Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Cotton Picking SP Grease
Pamuk Toplama Makinesi Gresi



X Ürün

VS

165 °C


Damlama Noktası ,°C, min.

95 °C

Lityum


Sabun Çeşidi

Kalsiyum

-20°C / +120°C


Çalışma Sıcaklığı

-20°C / +70°C




Aşınmaya Karşı Koruma




**Pas ve Oksidasyona
Karşı Dayanım Özelliği**




Çalışma Saati

