



TRACTOR and AGRICULTURAL MACHINES LUBRICANTS

TRAKTÖR ve TARIM
MAKİNELERİ YAĞLARI



www.speedol.com.tr

2023
ÜRÜN KATALOĞU

“Yağ ihtiyacı olan her yerde”



STOU

STOU (Super Tractor Oil Universal)
Çok Amaçlı Süper Traktör Yağı anlamına gelmektedir.

UTTO

UTTO (Universal Tractor Transmission Oil)
Çok Amaçlı Traktör Transmisyon Yağı anlamına gelmektedir.



SPEEDOL MULTI-TRAK 426 (UTTO)

MULTI-TRAK 426 is an extra-high performance and multi-purpose tractor oil designed to meet or exceed the demands of drivetrain and hydraulic oil. Designed to meet the performance demands of agricultural and commercial tractors in a wide range of environments and operating conditions.

MULTI-TRAK 426, aktarma organları ve hidrolik yağ taleplerini karşılamak veya bu talepleri geçmek için tasarlanmış ekstra yüksek performanslı çok amaçlı traktör yağıdır. Geniş bir yelpazedeki ortam ve çalışma koşullarında bulunan tarım ve ticari traktörlerin performans taleplerinin karşılanması için tasarlanmıştır.

Technical Properties / Teknik Özellikleri

SAE Class / SAE Sınıf	Standart	10W30
Viscosity 100 °C, cSt / Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	10,1
Viscosity Index / Viskozite İndeks	ASTM D 2270	145
Flash Point, °C / Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	230

* Data given above are typical properties and may vary slightly.

Performance /Performans

JOHN DEERE J20C: JDM J20C/J20D, MASSEY FERGUSON :CMS M1110, 1127(A&B), 1129A, 1135, 1139,1141,1143&1145, VOLVO WB101, CNH MAT 3525/3526, API GL-4, ALLISON C-4&C-3, CATERPILLAR TO-2, ZF: TEML03&TEML06, KUBOTA (UDT), LANDINI, JCMAS HK P-041, CASE MS 1204/1206/1207/1209, PARKER (DENISON UTTO, HF-0-HF-02, FORD M2C134D, M2C (A THRU C), M2C86 (A THRU C) M2C86-(A&B), M2C77-A, M2C48-(B&C)&M2C41-B, VICKERS I-280-S/ EATON M-2950-S, JOHN DEERE JDM J14(A,B,C JDT303), J20 (A,B,HY-GARD), J21A&J27 (10W-30), MS-1204,1205,1206 (POWERGARD PFT), 1207(HY-TRAN PLUS), 1209 (HY-TRAN PLUS), 1210, JIC-143,144,145(TCH FLUID) & 185 (TFD FLUID), DEUTZ-ALLIS:25743 (PF-821 XL), 257541&246634, FIAT-HESSTON: AF-87, I.H.C.: B5&B-6 HYTRAN, OLIVER: TYPE 55, TYPE 5J & Q1802, STEIGER HYDR TRANS FLUID, SAUER SUNSTRAND/ DANFOS, WHITE: Q-1705, 1722, 1766, 1766 (UTHF), 1802&1826

SPEEDOL MULTI-TRAK 422 (UTTO)

MULTI-TRAK 422 is an extra-high performance, multi-purpose tractor oil designed for use in transmission, hydraulic and oil bath braking systems of tractors and construction equipment.

MULTI-TRAK 422, traktör ve iş makinelerinin transmisyon, hidrolik ve yağ banyolu fren sistemlerinde kullanılmak amacıyla tasarlanmış ekstra yüksek performanslı, çok amaçlı traktör yağıdır.

Technical Properties / Teknik Özellikleri

SAE Class / SAE Sınıf	Standart	10W30
Viscosity 100 °C, cSt / Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	9,85
Viscosity Index / Viskozite İndeks	ASTM D 2270	132
Flash Point, °C / Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	220

* Data given above are typical properties and may vary slightly.

Performance /Performans

MASSEY FERGUSSON M 1135, FORD ESEN-M2C86B, API GL-4

SPEEDOL MULTI-TRAK 20W40 (UTTO)

SPEEDOL MULTI-TRAK 20W40 is an extra-high performance and multi-purpose tractor oil designed to meet or exceed the demands of drivetrain and hydraulic oil. Designed to meet the performance demands of agricultural and commercial tractors in a wide range of environments and operating conditions.

MULTI-TRAK 20W40, aktarma organları ve hidrolik yağ taleplerini karşılamak veya bu talepleri geçmek için tasarlanmış ekstra yüksek performanslı çok amaçlı traktör yağıdır. Geniş bir yelpazedeki ortam ve çalışma koşullarında bulunan tarım ve ticari traktörlerin performans taleplerinin karşılanması için tasarlanmıştır.

Technical Properties / Teknik Özellikleri

SAE Class / SAE Sınıf	Standart	-
Viscosity 100 °C, cSt / Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	13,5
Viscosity Index / Viskozite İndeks	ASTM D 2270	135
Flash Point, °C / Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	230

* Data given above are typical properties and may vary slightly.

Performance /Performans

JOHN DEERE JDM J20C/J20D, MASSEY FERGUSON CMS: M1110, 1127(A&B), 1129A, 1135, 1139,1141,1143&1145, VOLVO WB101, CNH MAT 3525/3526, API GL-4, ALLISON C-4&C-3, CATERPILLAR TO-2, ZF: TEML03&TEML06, KUBOTA (UDT), LANDINI, JCMAS HK P-041, CASE MS 1204/1206/1207/1209, PARKER (DENISON UTTO, HF-0-HF-02, FORD M2C134D, M2C (A THRU C), M2C86 (A THRU C) M2C86-(A&B), M2C77-A, M2C48-(B&C)&M2C41-B, VICKERS I-280-S/ EATON M-2950-S, JOHN DEERE JDM J14(A,B,C JDT303), J20 (A,B,HY-GARD), J21A&J27 (10W-30), MS-1204,1205,1206 (POWERGARD PFT), 1207(HY-TRAN PLUS), 1209 (HY-TRAN PLUS), 1210, JIC-143,144,145(TCH FLUID) & 185 (TFD FLUID), DEUTZ-ALLIS:25743 (PF-821 XL), 257541&246634, FIAT-HESSTON: AF-87, I.H.C.: B5&B-6 HYTRAN, OLIVER: TYPE 55, TYPE 5J & Q1802, STEIGER HYDR TRANS FLUID, SAUER SUNSTRAND/ DANFOS, WHITE: Q-1705, 1722, 1766, 1766 (UTHF), 1802&1826

MULTI-TRAK 428 (UTTO)

MULTI-TRAK 428 (UTTO), modern, ekstra yüksek performanslı tarımsal ve ticari traktörlerin performanslarını arttırmak için özel olarak tasarlanmış uzun ömürlü çok amaçlı traktör yağıdır.

Technical Properties / Teknik Özellikleri

SAE Class / SAE Sınıf	Standart	10W30
Viscosity 100 °C, cSt / Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	9,6
Viscosity Index / Viskozite İndeks	ASTM D 2270	141
*Yoğunluk, g/cm3	ASTM D 4052	0,8679

* Data given above are typical properties and may vary slightly.

Performance /Performans

VOLVO WB-101 ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F GIMA MASSEY FERGUSON CMS M1145 AGCO Powerfluid 821 XL Allison C-4 API GL-4 CNH MAT 3505, 3525, 3540 FORD NH FNHA-2-C-201.00 Ford ESEN-M2C86-B FORD ESN-M2C134-D JICASE MS 1204, 1205, 1206, 1207, 1209 MASSEY FERGUSON CMS M1143 MASSEY FERGUSON CMS M1141 MASSEY FERGUSON CMS M1135 NEW HOLLAND WB NWH 410B Denison UTTO/THF VALTRA G2-08 CLAAS RENAULT AGRICULTURE (M1145) JCB GEAR OIL HP KUBOTA UDT Caterpillar TO-2 ASTM D6973 (Eaton 35VQ) paletli pompa testi JOHN DEERE JDM J20C

SPEEDOL SUPER TRAK 20W50

SPEEDOL SUPER-TRAK 20W50 is a high quality four season engine oil blended for use in the crankcase of tractors and construction equipments.

Super-Trak 20W/50, traktör ve iş makinelerinin karterlerinde kullanılmak üzere harmanlanmış yüksek kaliteli dört mevsim kullanılan motor yağıdır.

Technical Properties / Teknik Özellikleri

Viscosity 100 °C, cSt / Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	18,1
Viscosity Index / Viskozite İndeks	ASTM D 2270	114
Flash Point, °C / Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	240

* Data given above are typical properties and may vary slightly.

Performance /Performans

API CF/SF

SPEEDOL SUPER-TRAK 15W40

SPEEDOL SUPER-TRAK 15W40 is a high quality four season engine oil blended for use in the crankcase of tractors and construction equipments.

Super-Trak 15W/40, traktör ve iş makinelerinin karterlerinde kullanılmak üzere harmanlanmış yüksek kaliteli dört mevsim kullanılan motor yağıdır.

Technical Properties / Teknik Özellikleri

Viscosity 100 °C, cSt / Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	14,5
Viscosity Index / Viskozite İndeks	ASTM D 2270	126
Flash Point, °C / Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	238

* Data given above are typical properties and may vary slightly.

Performance /Performans

API CF-4/SG

SPEEDOL MULTI-TRAK GOLDEN COOLANT PREMIX



MOTOSYN HP SUPER 2T



Speedol MotoSyn HP Super 2T is a dark green color semi synthetic 2-stroke engine oil with a non-smoking feature at high temperatures, specially developed for the lubrication of powerful and modern Euro 5 chainsaws, chains and guide bars used by foresters and woodworking professionals. It is known 2-stroke blue saw chain oil. Also it is used for two-cycle motorcycles, too where API TC JASO FD performance is required.

Speedol MotoSyn HP Super 2T, ormancılar ve ağaç işçiliği profesyonelleri tarafından kullanılan güçlü ve modern Euro 5 motorlu testere, zincir ve kılavuzların yağlanması için özel olarak geliştirilmiş, yüksek sıcaklıklarda dumanlama yapmayan özellikte, koyu yeşil renkli yarı sentetik 2 zamanlı motor yağıdır. 2 zamanlı mavi testere zincir yağı olarak bilinir. Ayrıca API TC JASO FD performansının gerekli olduğu iki zamanlı motosikletler için de kullanılır.

Technical Properties / Teknik Özellikleri

Color / Renk	VİSİUAL	Green-Yeşil
Viscosity 100 °C, cSt / Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	7,88
Viscosity Index / Viskozite İndeks	ASTM D 2270	140
Pour Point, °C / Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-39

* Data given above are typical properties and may vary slightly.

Performance /Performans

ISO L-EGD, JASO FD, API TC

SPEEDOL MOTOSYN 2T

Speedol MotoSyn 2T is a synthetic blend structured two stroke oil developed with high quality additives for the special of two stroke motorcycles and small engines. Use in air-cooled two-stroke motorcycles, sprayers, lawn mowers and chain saws as mixing with gasoline

Speedol MotoSyn 2T, iki zamanlı motosikletler ve küçük motorlar için yüksek kaliteli katıqlarla özel olarak geliştirilmiş semi sentetik yapıda iki zamanlı motor yağıdır. Hava soğutmalı iki zamanlı motosikletlerde, pülverizatörlerde, çim biçme makinelerinde ve zincirli testerelede benzinle karıştırılarak kullanılır.

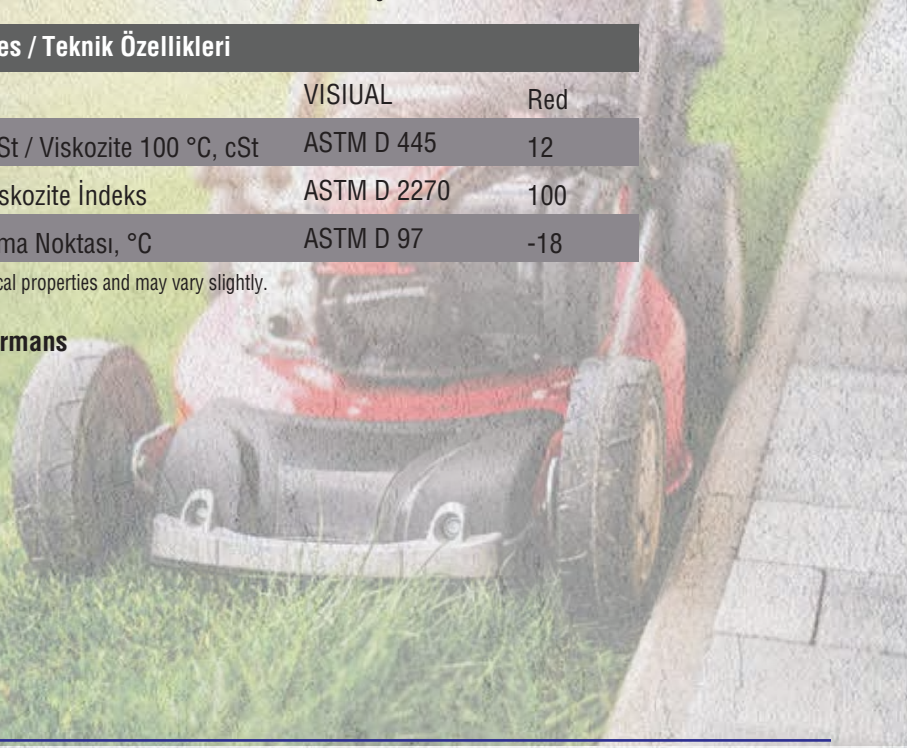
Technical Properties / Teknik Özellikleri

Color / Renk	VISUAL	Red
Viscosity 100 °C, cSt / Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	12
Viscosity Index / Viskozite İndeks	ASTM D 2270	100
Pour Point, °C / Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-18

* Data given above are typical properties and may vary slightly.

Performance /Performans

API TC, JASO FC

**SPEEDOL MOTO 2T**

Speedol Moto 2T is a mineral based two stroke oil developed with high quality special additives for two stroke motorcycles and small engines.

Speedol Moto 2T, hava soğutmalı iki zamanlı motosikletler ve küçük motorlar için yüksek kaliteli katıqlarla özel olarak geliştirilmiş mineral bazlı iki zamanlı motor yağıdır.

Technical Properties / Teknik Özellikleri

Color / Renk	VISUAL	Sarı-Amber
Viscosity 100 °C, cSt / Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	13,1
Viscosity Index / Viskozite İndeks	ASTM D 2270	100
Pour Point, °C / Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-12

* Data given above are typical properties and may vary slightly.

Performance /Performans

API TC, JASO FC

SPEEDOL SPD MOTO HP 2T

SPD MOTO HP 2T is a 2-cycle engine oil with non-smoking property at high temperatures specifically developed for the lubrication of chain and guide bars of modern chains saws with formulated with low-ash special additives with good protection against wear rust and corrosion.

Modern zincirli testerelerin zincir ve kılavuz çubuklarının yağlanması için özel olarak geliştirilmiş yüksek sıcaklıklarda dumanlama yapmayan özellikle 2-zamanlı motor yağıdır. Aşınmaya, paslanmaya ve korozyona karşı iyi koruma sağlayan düşük kül içeren özel katkı maddeleriyle formüle edilmiştir.

Technical Properties / Teknik Özellikleri

Color / Renk	VISUAL	Red
Viscosity 100 °C, cSt / Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	11,43
Viscosity Index / Viskozite İndeks	ASTM D 2270	103
Pour Point, °C / Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-18

* Data given above are typical properties and may vary slightly.

Performance /Performans

ISO L-EGD, API TC, JASO FD

SPEEDOL SAW OIL (PARAFANIC B)

Saw Oil is a high quality oil produced with the addition of special package additive in high quality paraffinic base oils for use in two-stroke engines such as wood cutting machines and chainsaws. Generally, oil-fuel ratio varies between 1/18 and 1/53 should be determined according to the recommendation of the appropriate oil-fuel mixture ratio of the machine manufacturer.

Ağaç kesme makinalarında ve zincirli testerelede kullanılmak üzere kaliteli parafinik yağlarda özel paket katık ilavesi ile iki zamanlı motorlarda kullanılmak üzere üretilen üstün kaliteli bir yağdır. Genellikle yağ-yakıt oranı 1/18 ve 1/53 arasında değişirken, uygun yağ-yakıt karışım oranı makine üreticilerinin önerilerine göre belirlenmelidir.

Technical Properties / Teknik Özellikleri

Viscosity 100 °C, cSt / Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	12,6
Viscosity Index / Viskozite İndeks	ASTM D 2270	100
Flash Point, °C / Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	256
Pour Point, °C / Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-15

* Data given above are typical properties and may vary slightly.

SPEEDOL BİÇKİ YAĞI (AROMATİK S)

Speedol Saw Oil is an aromatic oil with excellent lubricating properties developed for lubricating two-stroke saw motors and in the chains of two-stroke engines used in wood cutting operations. It can be used by mixing with diesel depending on the customer's request.

Speedol Saw Oil / Bıçkı Yağı, ağaç kesme işlemlerinde kullanılan iki zamanlı bıçkı makinelerinin motorlarının ve zincirlerinin yağlanması için geliştirilmiş mükemmel yağlayıcılık özelliğine sahip aromatik esaslı bir yağdır. Müşteri isteğine bağlı olarak mazot ile karıştırılarak kullanılabilir.

Technical Properties / Teknik Özellikleri

Viscosity 40 °C, cSt / Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	40-55
Flash Point, °C / Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	185
Pour Point, °C / Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-18

* Data given above are typical properties and may vary slightly.

Ürün Rengi: Black / Siyah

COTTON PICKING MACHINE GREASE



Developed for use in cotton harvesting machine, extreme pressure (EP), anti-wear (AW) is grease formulated with anti-oxidants and corrosion preventive additives, semi-fluid lithium-based soap.

Pamuk toplama makinelerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş, aşırı basınç (EP), aşınma önleyici (AW), oksidasyon önleyici ve korozyon önleyici katıqlarla formüle edilmiş yarı akışkan lityum sabun bazlı bir grestir.

Technical Properties / Teknik Özellikleri

Color / Renk	-	Green
NLGI / NLGI	-	00
Worked Penetration, 25°C, 60 IMPACT / İşlenmiş Penetrasyon 25 °C. 60 darbe	ASTM D 217	400-430
Dropping Point, °C, Min. / Damlama Noktası, °C, Min.	ASTM D 556	165
Base Oil Viscosity, °C, Min. / Baz Yağ Viskozitesi, 40 °C, cSt	ASTM D 445	20
Operating Temperature Range, °C / Çalışma Sıcaklık Aralığı, °C	-	-20°C to 120°C

* Data given above are typical properties and may vary slightly.



It provides excellent protection against corrosion.



It has superior oxidation stability.



It remains on the surface and is resistant to water.



It easily pumpable in central lubrication systems. It extends the life of the lubricated parts and reduced maintenance costs.



Paslanmaya karşı mükemmel koruma sağlar.



Üstün oksidasyon kararlılığına sahiptir.



Yüzeye tutunma özelliği ve suya karşı direnci yüksektir.



Mekanik kararlılığı sayesinde merkezi yağlama sisteminde kolay pompalanabilir, böylece yağlanan parçaların ömrünü uzatır ve bakım maliyetlerini düşürür.

PICKER SP2 LUBE & DETERGENT



Picker SP2 Lube & Detergent is a concentrated liquid which is specially formulated with highly refined paraffinic base oils and mixed with water to form an emulsion, for the purpose of cleaning and moistening the spindle units in cotton picking machines.

Pamuk toplama makinelerinde bulunan iğ ünitele-
rinin temizlenmesi ve nemlendirilmesi amacıyla,
yüksek oranda rafine edilmiş parafinik baz yağlar
ile özel olarak formüle edilmiş, su ile karıştırılarak
emülsiyon oluşturulan konsantre sıvıdır.

Technical Properties / Teknik Özellikleri

Viscosity 40 °C, cSt / Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	24,8
Flash Point, °C / Parlama noktası, °C	ASTM D 92	206
Pour Point, °C / Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-15

* Data given above are typical properties and may vary slightly.



It cleans the spindle unit from leaf fragments or leaves and keeps the surface constantly moist.



Does not leave stains on cotton.



It protects the spindle unit from corrosion.



It prevents the formation of bacteria.



iğ ünitesini dal parçaları veya yapraklardan temizleyerek yüzeyin sürekli nemli kalmasını sağlar.



Pamuk üzerinde leke bırakmaz.



iğ ünitesini paslanmaya karşı korur.



Bakteri oluşumunu engeller.



MULTI PURPOSE KARTUŞ GRES

Multipurpose lithium soap grease with EP additive is used for all elements in moving with medium and large size bearings. It is extremely resistant to water.

Çok maksatlı EP katkılı lityum sabunlu bir gres olup, orta ve büyük boy rulmanlar ile hareket eden tüm elemanlar için kullanılır. Suya karşı son derece dayanıklıdır.



Lityum Kompleks Mavi Gres

Lithium Complex Blue Grease is high performance lithium complex soap grease that has wide application area. It produced with high quality paraffinic mineral oils that include additives which are antioxidant, AW (antiwear) / EP (extreme pressure) and corrosion inhibitor.

Geniş uygulama alanına sahip, üstün performanslı, lityum kompleks sabunlu grestir. Yüksek kalitede parafinik mineral yağlarla üretilmiştir, antioksidanlar, korozyon inhibitörleri ve EP (aşırı basınç) / AW (aşınma önleyici) katkıları içerir.

Technical Properties / Teknik Özellikleri

Soap Type / Sabun Cinsi	-	Lithium Complex /Lityum K.
Color / Renk	-	Blue / Mavi
NLGI	-	2
Dropping Point , °C, min. / Damlama Noktası , °C, Min.	ASTM D 566	240 °C
Base Oil Viscosity @40 °C, cSt / Baz Yağ Viskozitesi, 40 °C ,cSt	ASTM D 445	210
Worked Penetration, 25 °C, 60 STROKE / İşlenmiş Penetrasyon 25 °C, 60 Darbe	ASTM D 217	265 - 295
4 Ball Test (DIN 51350:4), kgf, min / 4 Bilya Testi (Din 51350:4), kgf, min	ASTM D 2596	315
Operating Temperature, °C / Çalışma Sıcaklığı, °C	-	-30/ +150 Max 220**

* Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

* Data given above are typical properties and may vary slightly.



SPD W 244 Heavy Duty Grease

With lithium soap structure surrounding the surfaces is a high resistance heavy duty grease with rust, oxidation, AW/EP additives and solid lubricants.

Speedol SPD W244 Ağır Hizmet Gresi, satırları saran lityum sabun yapısıyla pas, oksidasyon, AW/EP katıkları ve katı yağlayıcılar içeren basınca karşı direnci yüksek ağır hizmet gresidir.

Technical Properties / Teknik Özellikleri

Soap Type / Sabun Cinsi	-	Lithium / Lityum
Solid Lubricant / Katı Yağlayıcı	-	3% MoS2
Color / Renk	-	Black / Siyah
Operating Temperature, ° C / Çalışma Sıcaklığı, ° C	-	-20°C / +130°C
NLGI	-	2
Penetration 25 ° C / İşlenmiş Penetrasyon 25 ° C, 60 darbe	ASTM D 217	265-295
Dropping Point, ° C, Min. / Damlama Noktası, ° C, Min.	ASTM D 2265	200
4 Ball Test (DIN 51350:4), kgf / 4 Bilya Testi (DIN 51350:4), kgf	ASTM D 2596	360

* Data given above are typical properties and may vary slightly.

* Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

SLK Sentetik Gres

SLK Synthetic Grease is lithium complex soap grease that has field of application, high performance. It is special grease that is produced with high quality base oil percentage.

Geniş uygulama alanına sahip, üstün performanslı içeren, lityum kompleks sabunlu sentetik grestir. Yüksek kalitede sentetik yağ yüzdesiyle üretilmiş özel bir grestir.



Technical Properties / Teknik Özellikleri

Soap Class/ Sabun Cinsi	-	Lithium Complex / Lityum K.
Color / Renk	-	Light Brown / Açık Kahve
Working Temperature, °C / Çalışma Sıcaklığı, °C	-	-30 °C/+ 160 °C Maks. 240°C
NLGI	-	2
Worked Penetration, 25°C, 60 Stroke / İşlenmiş P. Değeri, 25 °C'de, 60 Darbe	ASTM D 217	265-295
Dropping Point, °C, Min. / Damlama Noktası, en az	ASTM D 2265	240
Oil Separation, 40 °C, 42 Hours, % / Yağ Ayrışması, 40 °C De, 42 Saatte, %	ASTM D 1742	5
Load Carrying Capacity, kgf, Min. / Yük Taşıma Kapasitesi İndeksi, en az, kgf	ASTM D 2596	30
Evaporation Loss, 22 H, 99 °C, Max. / Buharlaştırma Kaybı, 22 Saat, 99 °C'de, en fazla	ASTM D 972	3
Copper Strip Corrosion, 24 H, 100°C, Max. / Bakır Şerit Korozyon, 24 Saat, 100°C'de	ASTM D 4048	1b

* Data given above are typical properties and may vary slightly.

* Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.



TS 11795

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

SPEEDOL
Since 1921

The original USA brand since 1921

Manufactured by
Koçak Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Lisans No: MYĞ / 500-56 / 11943

Lisanslı Üretim Yeri Adresi: Pelitli Mah. 4434 Sok.
No: 43 Gebze-KOCAELİ/TÜRKİYE

Marka Tescil No: 2021 113425

Reg. No: 4,384,937 TRADEMARK

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001

www.speedol.com.tr



Design No: 00/ June 2023